


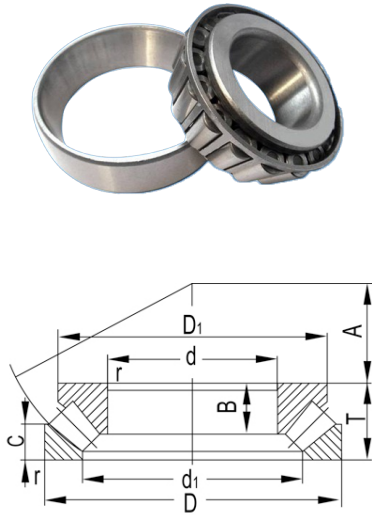

Bearing NO. :	HH258248/HH258210
---------------	-------------------

Boundary dimensions(mm)

d :	300
-----	-----

D :	495.3
-----	-------

T :	141.288
-----	---------

B :	141.288
-----	---------

C :	114.3
-----	-------

r 1.2min :	6.4
------------	-----

r 3.4min :	6.4
------------	-----

Basic load ratings(kN)

Cr :	2330
------	------

Cor :	4550
-------	------

Limiting speed(rpm)

Grease :	630
----------	-----

Oil :	850
-------	-----

Application point

a :	106
-----	-----

Abutment and fillet dimensions(mm)

da max :	330
----------	-----

db min :	341
----------	-----

Da max :	464
----------	-----

Db min :	468
----------	-----

ra max :	6
----------	---

rb max :	6
----------	---

Value

e :	0.33
-----	------

Y :	1.8
-----	-----

Y0 :	1
------	---

Weight (kg)

Refer :	107
---------	-----