


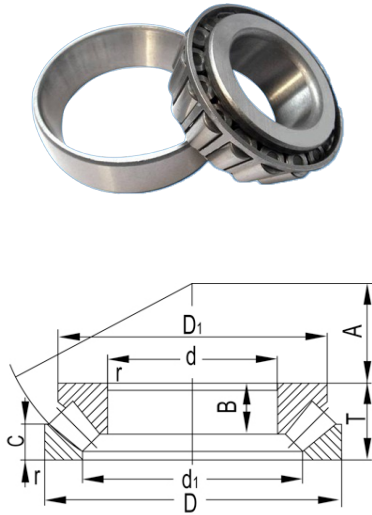

Bearing NO. :	L281146/L281110
---------------	-----------------

Boundary dimensions(mm)

d :	660.235
-----	---------

D :	812.8
-----	-------

T :	95.25
-----	-------

B :	95.25
-----	-------

C :	73.025
-----	--------

r 1.2min :	6.4
------------	-----

r 3.4min :	6.4
------------	-----

Basic load ratings(kN)

Cr :	2000
------	------

Cor :	5270
-------	------

Limiting speed(rpm)

Grease :	320
----------	-----

Oil :	430
-------	-----

Application point

a :	123.8
-----	-------

 Abutment and fillet
dimensions(mm)

da max :	685
----------	-----

db min :	695
----------	-----

Da max :	775
----------	-----

Db min :	790
----------	-----

ra max :	6.4
----------	-----

rb max :	6.4
----------	-----

Value

e :	0.33
-----	------

Y :	1.8
-----	-----

Y0 :	0.99
------	------

Weight (kg)

Refer :	100
---------	-----